


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## **ASROCK Main Board Desktop B365M-HDV (S1151, 2xDDR4,1xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3 ,1x Ultra M.2,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1) mATX retail**

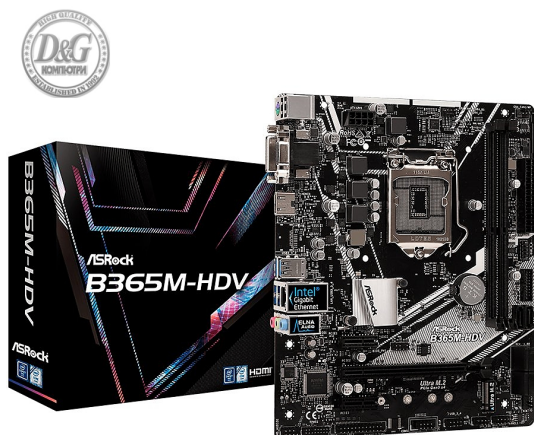

Модел : B365M-HDV

ASROCK Main Board Desktop B365M-HDV (S1151, 2xDDR4,1xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3 ,1x Ultra M.2,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1) mATX retail

ASROCK Main Board Desktop B365M-HDV (S1151, 2xDDR4,1xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3 ,1x Ultra M.2,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1) mATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel B365

Процесор: Intel 8th Gen Processors Intel 9th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1151

Архитектура: Intel Turbo Boost Technology 2.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

Максимално количество на инсталирана памет: 32 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/Non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (6)Storage Controller:PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA Premium Audio Capacitors

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 2

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB 2.0: 2 (4 пина USB (тип A))

USB 3.1 Gen 1: 4 (USB 3.1 (type A))

LAN: 1 (RJ-45)

Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
PS/2: 1  
VGA: 1 (15-pin D-sub)  
DVI: 1 (DVI-D)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support DMI 2.7 Support  
128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support ACPI 6.0  
Support  
Хардуерен мониторинг: System Temperature System  
Voltage  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Дънна платка - характеристики: NVMe Support  
Включени кабели: 2 x SATA 3Gb/s Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Упътване за бързо  
стартване Screws Driver CD  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 226 mm  
Ширина: 188 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 24 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.6 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.5 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 12 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.5 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.5 kg  
Пакети в кашон: 20  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 177.52 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 17 март, 2025