


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4-F (SAM4,4xDDR4,1xPCI E 3.0x16,1xPCI E 2.0x16, 1xPCI E 2.0x1, SATA III, Raid, 1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DVI) mATX Retail

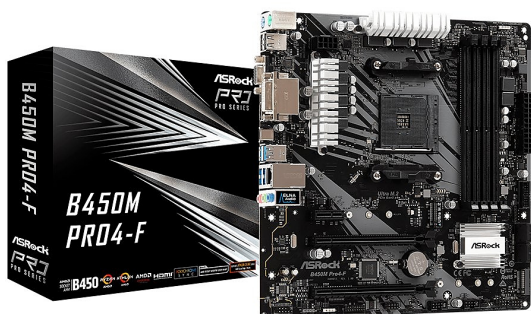

Модел : B450M_PRO4-F

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4-F (SAM4,4xDDR4,1xPCI E 3.0x16,1xPCI E 2.0x16, 1xPCI E 2.0x1, SATA III, Raid, 1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DVI) mATX Retail

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4-F (SAM4,4xDDR4,1xPCI E 3.0x16,1xPCI E 2.0x16, 1xPCI E 2.0x1, SATA III, Raid, 1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DVI) mATX Retail

Чипсет на дънната платка: AMD B450

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400) 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферирана Dual Rank Single Rank

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10SATA III-600 (4)Storage Controller:PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (Key M))Storage Controller:SATA III-600 (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA Premium Audio Capacitors Premium Blu-ray audio support

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x1: 1

PS/2: 2

VGA: 1 (15-pin D-sub)

DVI: 1 (DVI-D)
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
USB 2.0: 2 (4 пина USB (тип A))
USB 3.1 Gen 1: 4 (USB 3.1 (type A)); 1 (USB 3.1 (type C))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 2.3 Support
Jumperfree Support 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI
Support ACPI 5.1 Compliant Wake Up Events
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: AMD Quad
CrossFireXAMD CrossFireX
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables
Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Упътване за
бързо стартиране Screws
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 244 mm
Ширина: 244 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 24 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.6 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.5 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 12 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.5 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.5 kg
Пакети в кашон: 20
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 190.02 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 17 март, 2025