


КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

**PowerEdge R740,Xeon Silver 4110 2.1G 8C/16T 9.6GT/s
11M,Chassis with 8 x 3.5" Hotplug HDD,16GB RDIMM
2666MT/s,iDRAC9 Exp,600GB 10K SAS HDD Hot-plug,H730P
RAID Controller 2GB,(1+0)PSU 750W,TPM 2.0,BC 5720 QP 1Gb
NDC,Rails,3Y NBD**

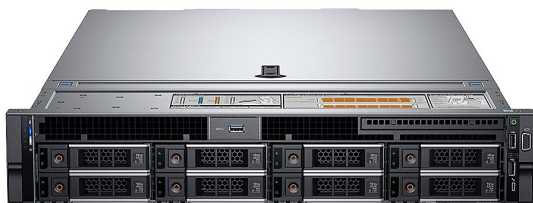

Модел : PER740CEE02-14

PowerEdge R740,Xeon Silver 4110 2.1G 8C/16T 9.6GT/s 11M,Chassis with 8 x 3.5" Hotplug HDD,16GB RDIMM 2666MT/s,iDRAC9 Exp,600GB 10K SAS HDD Hot-plug,H730P RAID Controller 2GB,(1+0)PSU 750W,TPM 2.0,BC 5720 QP 1Gb NDC,Rails,3Y NBD

PowerEdge R740,Xeon Silver 4110 2.1G 8C/16T 9.6GT/s 11M,Chassis with 8 x 3.5" Hotplug HDD,16GB RDIMM 2666MT/s,iDRAC9 Exp,600GB 10K SAS HDD Hot-plug,H730P RAID Controller 2GB,(1+0)PSU 750W,TPM 2.0,BC 5720 QP 1Gb NDC,Rails,3Y NBD

Тип система: Server

Форм фактор на системата: Rack-Mountable

Поддържани процесори: Xeon Scalable Processors

Процесор: Intel Xeon Silver 4110 Processor

Вътрешна тактова честота: 2.1 GHz (up to 3 GHz)

Брой ядра на CPU: 8

Threads Quantity: 16

Максимална тактова честота на шината на процесора:
9.6 GT/sec

Цокъл на процесора: Socket 3647

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 2

Размер на L2 кеша: 8 MB

Размер на L3 кеша: 11 MB

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 16 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 3 TB

Общ брой слотове за памет: 24

Характеристики на паметта: Регистриран

Plug-in-card: RAID Controller:

PERC H730P 2 GB

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, Ниво 50
SAS/SATA

Вграден: Remote Management Controller:
iDRAC9 Express

Форм фактор на мрежовото устройство: Plug-in-card
Чипсет на мрежова карта: Broadcom BCM5720
LAN: Gigabit Ethernet
Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства: 8
PCI Express 3.0 x16: 2
PCI Express 3.0 x8: 4
LAN: 6 (RJ-45)
USB 2.0: 2 (4 пина USB (тип A))
USB 3.0: 3 (USB 3.0 (type A))
Management Port: 1 (Micro USB), 1 (RJ-45)
VGA: 2 (15-pin DB)
Сериен: 1
Тип захранване: Power Supply - redundant
Разположение на захранването: Вътрешен
Брой инсталирани захранвания: 1; Redundant (1+0)
Макс. брой поддържани захранвания: 2
Максимално изходно захранване: 750 W
Тип пакет: Box
Външен цвят: Black/Metal
Стандартна височина на шкафа: 2 U
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 20 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 20 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 6886.79 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 17 март, 2025