


КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Опции за Сървъри

Supermicro mainboard server MBD-X12STL-F-O microATX, Dual LAN with 1GbE with Intel I210, Intel C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10, 1 VGA D-Sub Connector port, 2 SuperDOM with built-in power

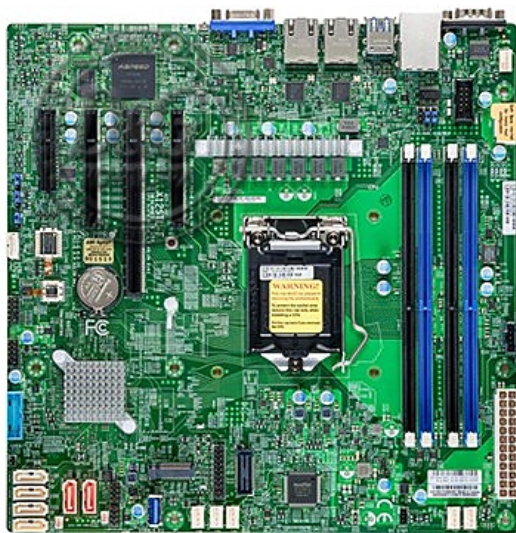

Модел : MBD-X12STL-F-O

Supermicro mainboard server MBD-X12STL-F-O microATX, Dual LAN with 1GbE with Intel I210, Intel C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10, 1 VGA D-Sub Connector port, 2 SuperDOM with built-in power

Supermicro mainboard server MBD-X12STL-F-O microATX, Dual LAN with 1GbE with Intel I210, Intel C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10, 1 VGA D-Sub Connector port, 2 SuperDOM with built-in power
Чипсет на дънната платка: Intel C252

Цокъл на процесора: Socket 1200

Процесор: Intel Xeon

Intel 10th Gen Processors

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400)

3200MHz(PC4-25600)

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Вграден: Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

SATA III-600 (6)

Storage Controller:

PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Вграден видео контролер: Да

Чипсет на видео карта: Aspeed AST2600

Тип видео памет: Памет на видео картата

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i210

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 4.0 x8: 2

PCI Express 4.0 x4: 1

PCI Express 3.0 x2: 1

LAN: 2 (RJ-45)
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))
VGA: 1 (15-pin D-sub)
Сериен: 1
BIOS тип: UEFI
BIOS характеристики: PnP Support
Поддържа USB клавиатура
PCI 3.0
ACPI 6.0 Support
256 Mb Flash ROM
UEFI 2.7
SMBIOS 3.3
Събуждане/сън: RTC (real time clock) Wake up
Хардуерен мониторинг: CPU Temperature
CPU Voltage
System Voltage
Chipset Temperature
Програмно осигуряване в комплекта: Watch Dog
IPMI 2.0
SPM
SUM
SuperDoctor® 5
SSM
Максимална температура на околната среда: 50 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. влажност на околния въздух: 85 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 243.8 мм
Ширина: 243.8 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 12 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 2 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 12 месец(а)

Цена : 706.32 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 10 февруари, 2025